

**SVV**

Стильная купольная камера с высокой производительностью для установки внутри помещений



Купольная камера WDR с высоким разрешением и переменным фокусным расстоянием

SCD-3081

Камера SCD-3081 оснащена последней версией набора микросхем SV-V DSP и обеспечивает яркие графические изображения при разрешении 650 ТВ-строк. Камера передает кристально четкие изображения даже при низкой освещенности (0,1 лк). Кроме того, объектив камеры SCD-3081 с переменным фокусным расстоянием 3.9x (2,8-10 мм) обеспечивает максимальную гибкость установки. Встроенная функция управления по коаксиальному кабелю, VPS (виртуальное прогрессивное сканирование) и видеоаналитика также предназначены для удобства пользователя.

- Высокое разрешение: 650 ТВ-линий (цвет), 700 ТВ-линий (Ч/Б)
- Мин. освещенность: 0,1 лк при F1.2 (цвет), 0,01 лк (ч/б)
- Объектив 3,9x с переменным фокусным расстоянием (2,8 - 11 мм), WDR, VPS, видеоаналитика
- День и ночь (ICR), MD, SSNRIII (3D+2D)
- Коакс.: Pelco-C (Коакситрон), два вида питания (N/P)

Купольная камера WDR с высоким разрешением и переменным фокусным расстоянием

SCD-3081




Технические характеристики

	SCD-3081N	SCD-3081P
ВИДЕО		
Устройство обработки изображения	1/3" ПЗС-матрица Super HAD CCD II (двойного сканирования)	
Общее количество пикселей	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Количество эффективных пикселей	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Система сканирования	2 : 1 Interlace	
Синхронизация	внутренняя / внешняя	
Частота	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Разрешение по горизонтали	Цветной режим: 650 ТВ-строк; Ч/Б режим: 700 ТВ-строк	
Мин. освещенность	Цветной режим: 0,1лк при F1.2 (50 IRE), 0,0002 лк (512-кратное ув. чувств.) Ч/Б: 0,01 лк при F1.2 (50 IRE), 0,00002 лк (512-кратное ув. чувств.)	
Соотношение сигнал/шум	52 дБ (при APY - выкл., взвешенный режим - вкл.)	
Видеовыход	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω (композитный)	
ОБЪЕКТИВ		
Фокусное расстояние (коэффициент трансформации)	2,8 - 10 мм (3,9x)	
Макс. относительное отверстие	1:1.2 (WIDE) - 2.8 (TELE)	
Угловое поле зрения	Г: 94°(широкоугольный) - 26°(ТВ)/V: 67°(широкоугольный) - 20°(ТВ) - SCD-2080E	
Мин. расстояние до объекта	0,2 м	
Тип объектива	Автоматическая ирисовая диафрагма	
Тип крепления	Встроенный	
ПАНОРАМА/НАКЛОН		
Диапазон панорамирования	0° - 340°	
Диапазон наклона	0° - 73°	
Диапазон поворота	0° - 340°	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Экранное меню	Поддержка нескольких языков английский, японский, испанский, французский, португальский, тайваньский, корейский	Поддержка нескольких языков английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский
Название камеры	Выкл/вкл (отображается 15 знаков)	
День/Ночь	Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б	
Компенсация подсветки	Выкл/Польз. BLC/HLC/SSDR/WDR	
Широкий динамический диапазон	128x	160x
Увеличение контрастности	SSDR (Выкл/Вкл)	
Цифровое шумоподавление	SSNR III (Выкл/Вкл)	
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл	
Детектор движения	Выкл/вкл (8 программируемых зон)	
Зоны маскирования	Выкл/вкл (12 программируемых зон)	
Увеличение чувствительности (накопление)	от 2 до 512	
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Высокий	
Баланс белого	АТW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)	
Скорость электронного затвора	1/60 ~ 1/120 000 с	1/50 ~ 1/120 000 с
Цифровая ое увеличение	Выкл/вкл (1x ~ 16x)	
Зеркальное отображение	Выкл/Г-рев./В-рев./ГВ-рев.	
Профиль	Основной/День и ночь/Подсветка/ITS/В помещении/Пользовательский	
VPS	Выкл/вкл	
Видеоаналитика	Фикс./Движ./Зона/Ограда/Слежение/Обнаружение/Подсчет	
RIP	Выкл/вкл	
Сигнал тревоги	1 выход	
Связь	Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300)	
Управление	Pelco-C (COAXITRON)	
УСЛОВИЯ		
Рабочая температура/влажность	от -10°C до +50°C /относительная влажность менее 90%	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		
Входное напряжение/сила тока	Питание 12VDC / 24VAC	
Потребляемая мощность	Макс. 3,5 Вт	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Цвет/материал	Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная)	
Размеры (ШxВx)	115,8 x 92,7 мм (4.56" x 3.65")	
Вес	345 г	

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

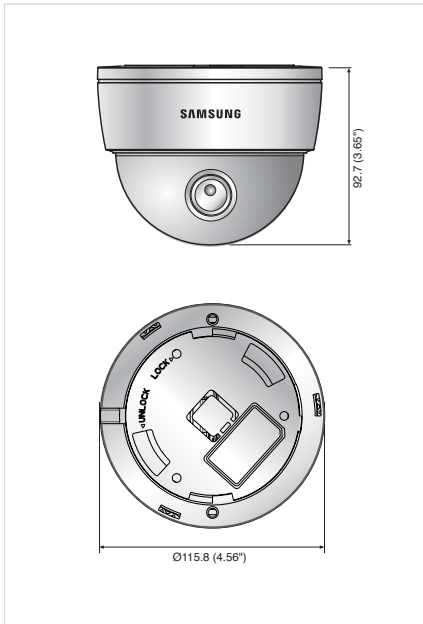

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

