

# Экономичное решение проблемы безопасности

## Экономичная камера



Камера с разрешением 530 ТВ-строк

# SCB-1000

Ограничение бюджета, выделяемого на системы безопасности, часто приводит к тому, что пользователям приходится жертвовать качеством используемых камер. Однако в системе SCB-1000 подобная проблема решена, поскольку в ней большое внимание уделяется основным функциям камеры CCTV. Она поддерживает высокое разрешение 530 ТВ-строк и программные функции "День/ночь", а функция подавления помех Samsung Techwin SSNR (Samsung Super Noise Reduction) позволяет уменьшить количество помех в темноте, а также при низком уровне освещения 0,05 люкс повысить видимость в областях с плохой освещенностью.

- Высокое разрешение - 530 ТВ-строк
- Мин. освещенность 0,05 лк при F1.2
- MD, SSNR, 24 В переменного тока, 12 В постоянного тока и 230 В переменного тока

Камера с разрешением 530 ТВ-строк

# SCB-1000




## Технические характеристики

	SCB-1000NA	SCB-1000ND	SCB-1000PA	SCB-1000PD	SCB-1000PH
<b>ВИДЕО</b>					
Устройство обработки изображения	Матрица Super HAD размером 1/3"				
Общее количество пикселей	811 (Г) x 508 (В)		795 (Г) x 596 (В)		
Количество эффективных пикселей	768 (Г) x 494 (В)		752 (Г) x 582 (В)		
Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1				
Синхронизация	Внутреннее/Заблокировано	Внутреннее	Внутреннее/Заблокировано	Внутреннее	Внутреннее/Заблокировано
Частота	Г: 15,734 КГц/В: 59,94 Гц		Г: 15,625 кГц/В: 50 Гц		
Разрешение по горизонтали	Цветной режим: 530 ТВ-строк				
Мин. освещенность	0,05 лк/ 0,0004 лк (F1.2, 128-кратное увеличение чувствительности)				
Соотношение сигнал/шум	50 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)				
Видеовыход	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω (композитный)				
<b>ОБЪЕКТИВ</b>					
Тип объектива	Ручная/автом. регулировка диафрагмы (видео/DC)				
Тип крепления	C / CS				
<b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Экранное меню	Встроенная				
Название камеры	Выкл/вкл (отображается 15 знаков)				
День/Ночь	Автоматическая (электрическая)/вкл				
Компенсация подсветки	Низкий/Средний/Высокий/Выкл				
SSNR (цифровое шумоподавление)	Низкий/Средний/Высокий/Выкл				
Детектор движения	Выкл/вкл (4 программируемые зоны)				
Зоны маскирования	Выкл/вкл (4 программируемые зоны)				
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	2x ~ 128x				
Регулировка усиления	Низкий/Средний/Высокий/Выкл				
Баланс белого	ATW/Вручную/AWC (1800 °K ~ 10 500 °K)				
Скорость электронного затвора	1/60 ~ 1/120 000 с 1/50 ~ 1/120 000 с				
Отражение	Выкл/Вкл				
<b>УСЛОВИЯ</b>					
Рабочая температура/влажность	от -10°C до +50°C /относительная влажность менее 90%				
<b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>					
Входное напряжение/сила тока	24 В переменного тока ±10%	12 В постоянного тока ±10%	24 В переменного тока ±10%	12 В постоянного тока ±10%	230 В переменного тока ±10%
Потребляемая мощность	Макс. 3,5 Вт	Макс. 2,5 Вт	Макс. 3,5 Вт	Макс. 2,5 Вт	Макс. 4,0 Вт
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Цвет/материал	Светло-серебристый/алюминий, сталь				
Размеры (ШxВxГ)	58 x 52 x 121 мм (2,28" x 2,05" x 4,76")				
Вес	340 г (0,75 фунта)	310 г (0,68 фунта)	340 г (0,75 фунта)	310 г (0,68 фунта)	510 г (1,12 фунта)

## Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

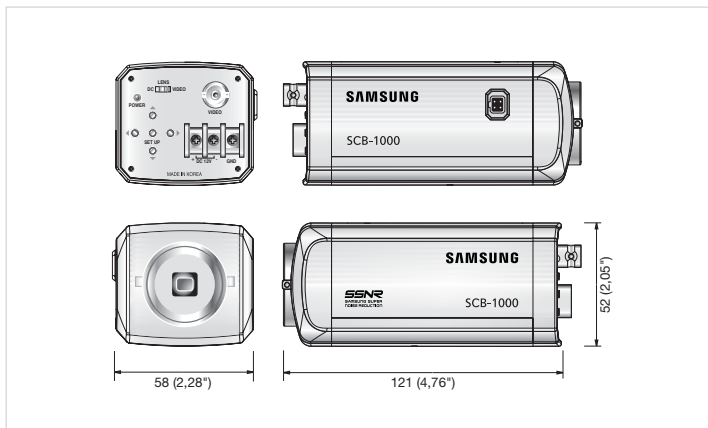

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.  
1480 Charles Willard St. Carson, CA 90746, UNITED STATES  
Tol Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195  
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.  
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.  
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

