



SAMSUNG

Простота и удобство

Компактный 4-канальный DVR H.264



4-канальный DVR формата CIF стандарта H.264

SRD-442



SRD-442 является идеальным решением записи для тех пользователей, которые стремятся к экономии и при этом - к производительности профессионального уровня; это устройство подходит для использования в таких областях, как мониторинг небольших офисов и розничных торговых точек.

Благодаря встроенному 4,3 дюймовому ЖК сенсорному экрану, модель SRD-442 обеспечивает удобную функцию предварительного просмотра, нет необходимости подключать отдельный монитор. Функции включают запись в реальном времени на всех четырех каналах в формате CIF, доступ к набору функций поиска и воспроизведения и мониторинг в режиме реального времени при помощи смартфона благодаря приложению Samsung iPOLiS.

- 4,3 дюймовый сенсорный экран на передней панели
- DVR реального времени, 4 канала, CIF
- Возможность записи в режиме реального времени в формате CIF (возможна запись в формате 4CIF)
- Поддержка жестких дисков SATA I/F (макс. 2 внутренних жестких диска)
- Поддержка смартфонов
- 1 канал аудиовхода и 1 канал аудиовыхода

4-канальный DVR формата CIF стандарта H.264

SRD-442




Технические характеристики

SRD-442		
ДИСПЛЕЙ		
Видео	Входы	4 композитных видеоряема, 0,5-1 Vpp, 75 Ом
	Разрешение	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
Отображение	Частота кадров	NTSC : 120кадр/с / PAL : 100кадр/с
	Разрешение	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
Дисплей	ЖК-дисплей	4,3-дюймовый, встроенный
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Операционная система	Встроенная	Linux
	Сжатие	H.264
Запись	Скорость записи	NTSC : До 30 кадр/с при 704 x 480 / PAL : До 25 кадр/с при 704 x 576 NTSC : До 60 кадр/с при 704 x 240 / PAL : До 50 кадр/с при 704 x 288 NTSC : До 120 кадр/с при 352 x 240 / PAL : До 100 кадр/с при 352 x 288
	Режим	Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после)
	Режимы перезаписи	Непрерывная
	До сигнала	До 5 сек (1, 2, 3, 4, 5 сек)
Поиск и воспроизведение	После сигнала	До 6 часов (6, 10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 часов)
	Режим поиска	Дата/время, Событие, Резервное копирование, Движение
	Функция воспроизведения	Ускоренная перемотка вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Обратное воспроизведение только I-кадра Медленная перемотка вперед/назад (1/2x, 1/4x, 1/8x) Пошаговая перемотка вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Обратное воспроизведение только I-кадра
Network (IPv4)	Transmission Speed	120/100 кадр/с в формате CIF
	Полоса пропускания	До 4 Мбит/с, без ограничений (4 М)/2/1,5/1 Мбит/с/800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с
	Управление пропускной способностью	Автоматическое
	Поток	CIF (H.264)
Smart Phone	Макс. кол-во удаленных пользователей	Поиск 2/прямая одноадресная передача 4/прямая многоадресная передача 4
	Поддержка протокола	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	Наблюдение	NET-i viewer, SmartViewer, Webviewer
Накопитель	Платформа	Android, iOS
	Поддержка протокола	RTP, RTSP, HTTP, CGI
Безопасность	Макс. кол-во удаленных пользователей	Прямая передача – 1
	Встроенный жесткий диск	Макс. 2 жесткий диск SATA
ИНТЕРФЕЙС	USB (резервное копирование)	2 порта USB
	Формат файла (резервное копирование)	BU (воспроизведение ЦВР), EXE (включая проигрыватель)
Мониторы	Защита с помощью пароля	1 администратор, 10 групп, 10 пользователей в группе
	Подлинность данных	Watermark
Аудио	Входы/Выход	1 VGA (1024 x 768)/1 BNC (композитный) – по выбору
	Сжатие	Аналоговый точечный (1 BNC, выбор: только VGA)
Сигнал	Входы/Выход	1-канальный линейный вход/1-канальный линейный выход
	Удаленное уведомление	G.711
Подключения	Ethernet	8кГц
	Последовательный интерфейс	Разъем на 4 входа (H3/HP)/разъем на 1 релейный выход (H3), номинал: 24 В пост. тока/1 А, 125 В перем. тока/0,5 А
ОБЩЕЕ	Ethernet	Уведомление по эл. почте
	USB	1 разъем RJ-45 10/100 Base-T
Электроснабжение	Поддержка устройств	RS-485 (полудуплексный) для PTZ, клавиатура системы *Поддержка интерфейса POS (VSI-Pro)
	Потребляемая мощность	USB 2.0, 2 порта (передний/задний)
Условия эксплуатации	Поддержка устройств	Мышь, пульт ДУ
	Рабочая температура/влажность	Поддержка протокола
Физические характеристики	Поддержка протокола	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO
	Размеры (ШxВxГ)	Электроснабжение
Язык	Вес (с жестким диском)	Входное напряжение/сила тока
		Потребляемая мощность
		Адаптер 12 В пост. тока, 4 А; 100 - 250 В перем. тока, 50/60 Гц, 36 Вт
		Макс. 15 Вт (с 1 жестким диском)
		от +0°C до +40°C/от 20% до 85% (относительная)
		215,0 x 88,0 x 350,7 мм (8,46 x 3,46 x 13,81дюйма)
		Прибл. 3кг (6,61 фунта)
		Корейский, японский, китайский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, польский, чешский, турецкий, голландский, португальский, шведский, датский, Тайский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий (22 языка)

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

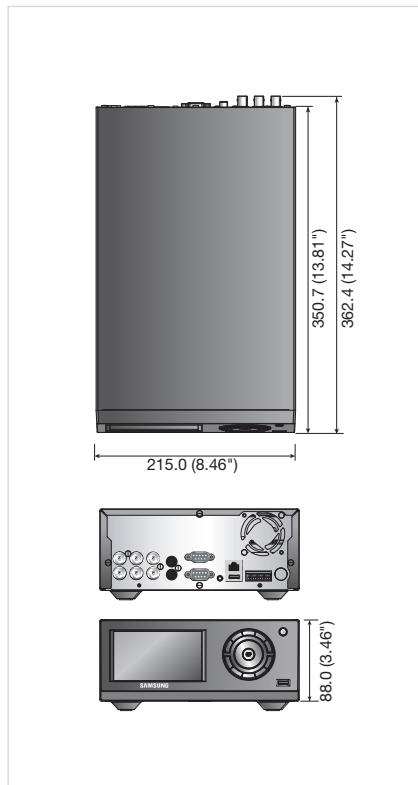

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
 Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
 Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
 Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
 Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
 Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
 Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
 Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

