



SAMSUNG

Соответствие вашим требованиям. Устройство для записи начального уровня



8-канальный цифровой видеореги­стратор H.264

SRD-830/830D/830DC

Цифровой видеореги­стратор SRD-830, входящий в состав серии SRD цифровых видеореги­страторов (DVR), является 8-канальным устройством записи начального уровня, которое великолепно отвечает всем требованиям в отношении функциональных особенностей и цены, предъявляемым к хост-системам для запуска профессиональных приложений безопасности. Благодаря возможности просмотра в режиме реального времени и выбора скорости записи по всем каналам устройство обеспечивает следующие скорости записи: 120/100 (NTSC/PAL) кадров в секунду при разрешении CIF, 60/50 кадров в секунду при разрешении 2-CIF и 30/25 кадров в секунду при разрешении 4-CIF. Кроме гибких возможностей записи, которыми обладают все устройства DVR серии SRD, видеореги­стратор SRD-830 оснащен технологией высокой степени сжатия H.264 от Samsung, которая обеспечивает великолепное качество и при этом позволяет значительно экономить место на жестком диске и удовлетворить любые требования к пропускной способности. Устройство имеет такие опции, как встроенный дисковод для дисков DVD (SRD-830D) и функция управления по коаксиальному кабелю (SRD-830DC).

- Скорость записи: до 120 (NTSC)/100 (PAL) кадров в секунду
- До 4 каналов аудиовходов и 1 канал аудиовыхода
- SRD-830 : до 6 внутренних жестких дисков (HDD x 6)
SRD-830D(C) : до 5 внутренних жестких дисков (HDD x 5)
- SRD-830D(C) : поддержка резервного копирования DVD-RW
- SRD-830DC : управление PTZ по коаксиальному кабелю
- Видео (H.264)/аудио (ADPCM)

8-канальный цифровой видеореги­стратор H.264

SRD-830/830D/830DC




Технические характеристики

		SRD-830	SRD-830D
ДИСПЛЕЙ			
Видео	Входы	8 композитных видеоразъемов, 0,5-1 Vpp, 75 Ом с автоматическим отключением	
	Разрешение	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576	
	Частота кадров	NTSC: 240 кадр/с или PAL: 200 кадр/с	
Прямая передача	Разрешение	NTSC: 704 x 480 или PAL: 704 x 576	
	Дисплей Multi Screen	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Операционная система	Встроенная	Linux	
	Сжатие	H.264	
Запись	Скорость записи	NTSC : до 30 кадр/с при 704 x 480 или PAL : до 25 кадр/с при 704 x 576 NTSC : до 60 кадр/с при 704 x 240 или PAL : до 50 кадр/с при 704 x 288 NTSC : до 120 кадр/с при 352 x 240 или PAL : до 100 кадр/с при 352 x 288	
	Режим	NTSC : Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 кадр/с) PAL : Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Длительность (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 кадр/с)	
	Режимы перезаписи	Непрерывная До сигнала До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек) После сигнала До 6 часов (5, 10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)	
	Режим поиска	Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*функция предварительного просмотра доступна для всех режимов поиска)	
Поиск и воспроизведение	Функция воспроизведения	Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад	
	Скорость передачи	До 4 Мбит/с, без ограничений 4 М/2/1,5/1 Мбит/с /800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с	
Network	Управление пропускной способностью	Автоматическое	
	Поток	H.264 (с возможностью выбора 4CIF/2CIF/CIF)	
	Макс. кол-во удаленных пользователей	Поиск 3/Прямая одноадресная передача 10/Прямая многоадресная передача 20	
	Поддержка протокола	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
Накопитель	Наблюдение	Net-i Viewer, Smart Viewer, Web Viewer	
	Встроенный жесткий диск (резервное копирование)	До 6 жестких дисков SATA	До 5 жестких дисков SATA
Безопасность	Управление LPT-дисководом (резервное копирование)	Нет данных	
	USB (резервное копирование)	3 порта USB	
	Формат файла (резервное копирование)	AVI, MDB (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)	
Интерфейс	Защита с помощью пароля	1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции	
	Подлинность данных	Watermark	
Мониторы	Поддержка устройств	Мышь, пульт ДУ	
	Поддержка протокола	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON * SRD-830DC : управление PTZ по коаксиальному кабелю [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]	
	Входы / Выход	4 линейных входа/1 линейный выход	
	Циклические выходы	8	
Аудио	Сжатие	ADPCM	
	Частота дискретизации	16 кГц	
Сигнал	Входы / Выход	Разъем 8 входов (НР/НЗ)/разъем 4 релейных выходов (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А; 125 В перем. тока/0,5 А	
	Удаленное уведомление	Уведомление по эл. почте	
Подключения	Ethernet	1 разъем RJ-45 10/100/1000 Base-T	
	Последовательный интерфейс	RS-232/RS-485 для PTZ, клавиатура системы	
	USB	3 порта USB 2.0	
ОБЩЕЕ			
Электроснабжение	Входное напряжение/сила тока	100 - 240 В перем. тока ± 10%, 50/60 Гц, автовыбор	
Условия	Потребляемая мощность	Макс. 35 Вт (с 1 жестким диском)	
	Рабочая температура/влажность	+0°C ~ +40°C, 20% ~ 85% относительной влажности	
Физические характеристики	Габариты (Ш x В x Г)	440 x 88 x 430 мм	
	Вес (с жестким диском)	Прибл. 7,3 кг	
Язык	Комплект для крепления	2 шт.	
		Корейский, японский, китайский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, польский, чешский, турецкий, голландский, португальский, шведский, датский, тайландский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий	

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

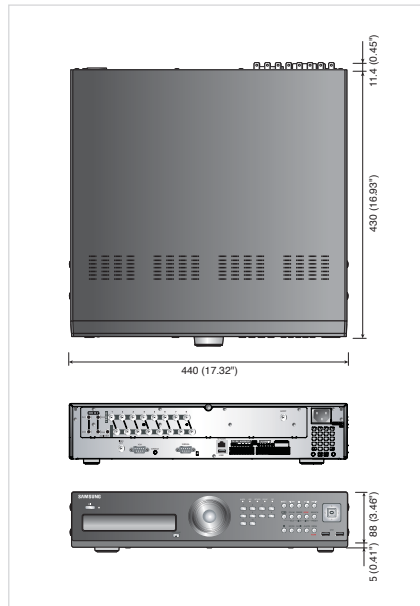

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики устройства могут быть изменены без уведомления.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
 Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
 1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
 Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
 www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
 Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
 Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
 Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
 No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
 Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
 Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

