

KOCOM

ВИДЕОДОМОФОНЫ


4-х проводная система



**Видеодомофоны KOCOM
сделают вашу жизнь лучше.**

KOCOM предлагает видеодомофоны с высоким качеством и стильным дизайном. Разнообразные группы продуктов - для различного применения (для жилого комплекса, многоквартирного дома, виллы, дома на одну семью и т. д). И вы можете установить и эксплуатировать его легко и удобно.

Расширение до 450 квартир

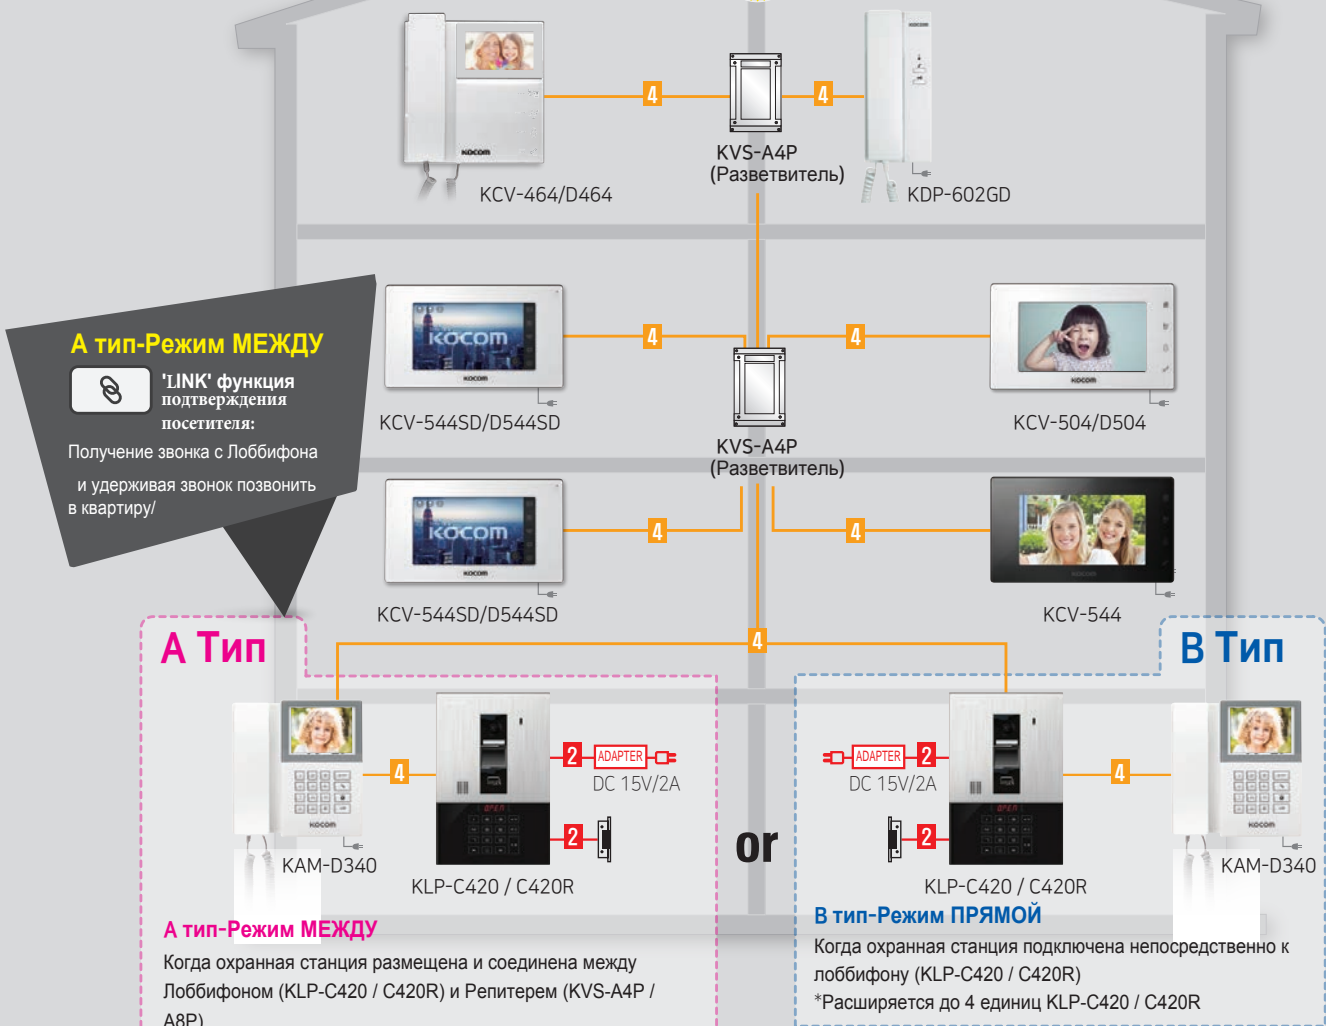

4-х проводная система Монитор

KCV-544SD · D544SD NEW

- 7" Цветной цифровой LCD монитор · Пользовательский интерфейс / сенсорный экран
- Совместимость с 1080p (FHD) AHD CCTV (TVI, AHD, CVI)
- Функция обнаружения / записи движения CCTV (1080P)
- Подключение до 2 дверных камер и 2 мониторов или 1 дверной камеры и 1 камеры видеонаблюдения с дополнительным домофоном (KIP-32G)
- Внутренняя связь · Мультисемейство, Применение (СИСТЕМА KLP-C420)
- Совместимость с SDXC 128GB (MAX) Micro SD CARD
- Автоматическая запись видео (по камере)
- Электронный альбом (включает музыкальную функцию)



ПОДКЛЮЧАЕМЫ УСТРОЙСТВА



LOBBY PHONE
KLP-C420/R



MULTI PANEL
KVL-C30X



DOOR CAMERA
KC-MC30



DOOR CAMERA
KC-MC24



DOOR CAMERA
KC-MC20



DOOR CAMERA
KC-Q81P




DOOR CAMERA
KC-C60

ЦВЕТ



Чёрный



Белый


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Model No.	KCV-544SD	KCV-D544SD
Питание	AC100-240V, 50/60Hz	DC 15V-2A
Потребление	5W(Ожидание), 12W(Max.)	
Монитор	7" Digital LCD	
Система коммуникации	Без трубки (свободные руки)	
Температурный режим	0°C ~ +40°C	
Монтаж	Накладного монтажа	
Габариты	223(W) X 130(H) X 33(D) mm	

4-х проводная система Монитор

KCV-S701EB NEW

- 7 "цветной цифровой ЖК-монитор
- Простое управление с помощью экранного меню и кнопки со значком
- Связь между дверной камерой и мультипанелью
- Подключение до 2-х дверных камер и 3-х мониторов

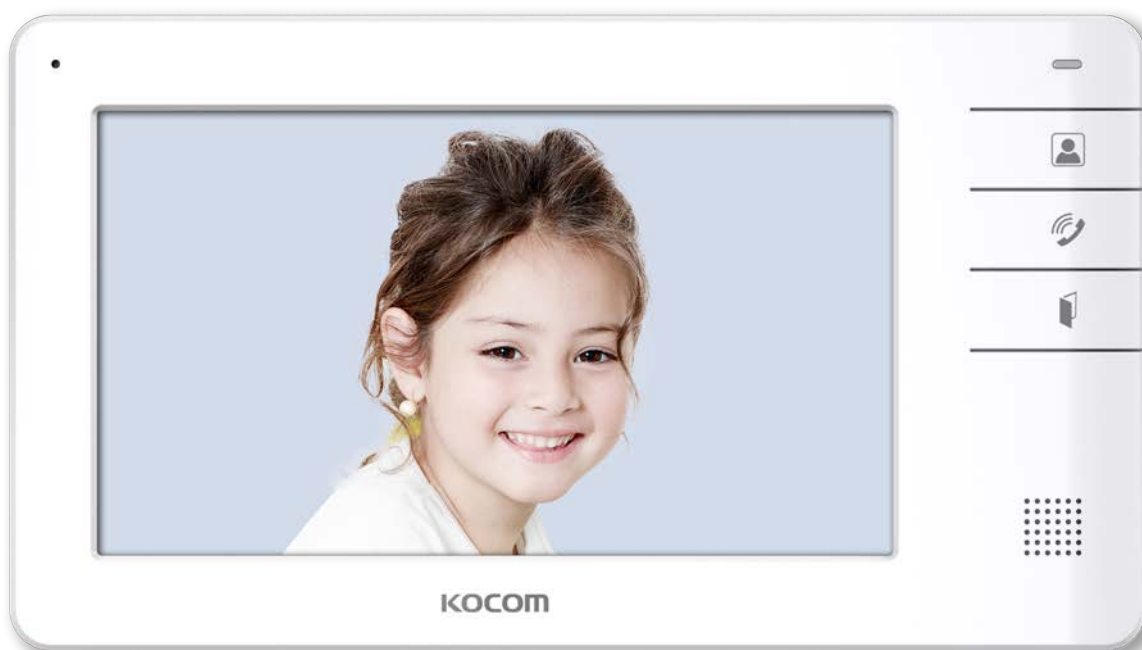

ЦВЕТ



БЕЛЫЙ

ПОДКЛЮЧАЕМЫ УСТРОЙСТВА



LOBBY PHONE
KLP-C420/R



MULTI PANEL
KVL-C30X



DOOR CAMERA
KC-MC30



DOOR CAMERA
KC-MC24



DOOR CAMERA
KC-MC20



DOOR CAMERA
KC-Q81P



DOOR CAMERA
KC-C60


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель No.	KCV-S701EB
Питание	AC 100V-AC240V 50/60Hz
Потребление	1.2W(±20%)(Ожидание), 8W(±20%)(Max)
Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Монитор	7 "Цифровой ЖК
Тип связи	Без трубки
Подключение	Вызывная панель : Полярное 4 проводное Доп. монитор : Полярное 4 проводное Замок : Не полярное 2 проводное
Тип монтажа	Накладной монтаж
Размеры	220(W) x 123(H) x 19(D) mm

4-х проводная система Монитор

KCV-A374·D374

- 7 "цветной цифровой ЖК-монитор
- Простое управление с помощью экранного меню и кнопки со значком
- Выбор 5 мелодий
- Связь между дверной камерой, телефоном охраны и телефоном лобби
- Подключение до 2 дверных камер и 2 мониторов с дополнительным аудиоустройством (KDP-602G) Внутренняя связь между внутренними блоками

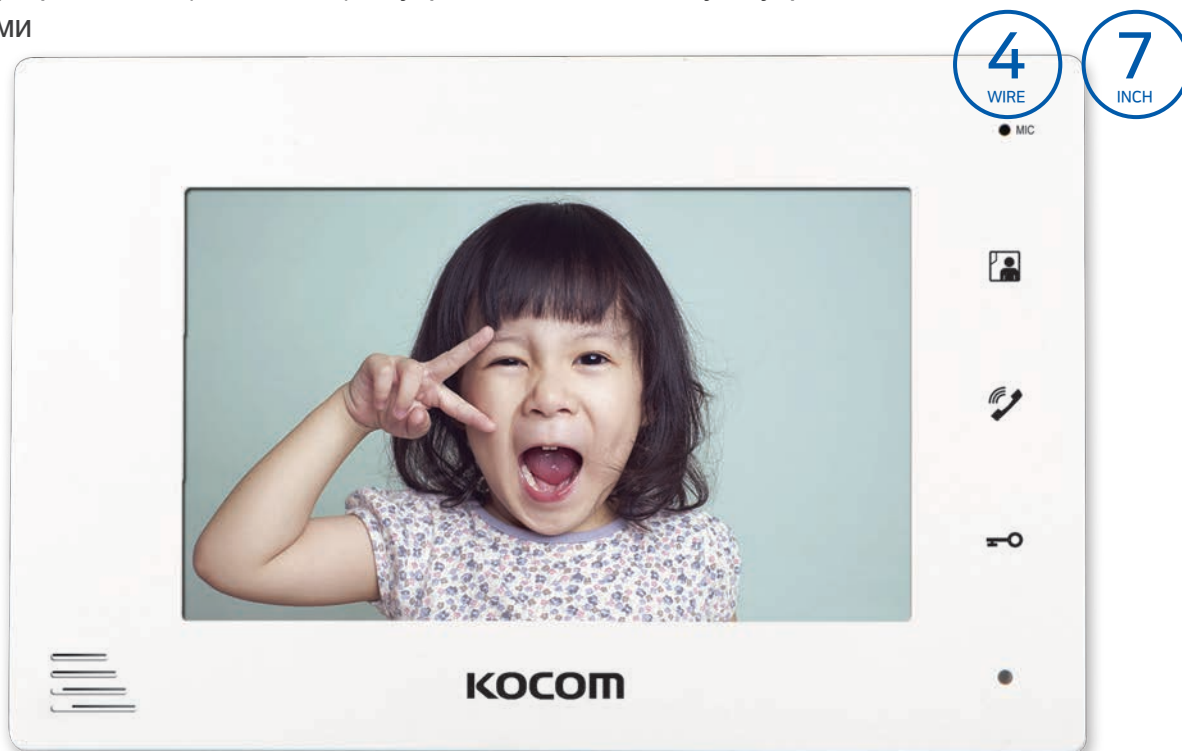

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА



LOBBY PHONE
KLP-C420/R



MULTI PANEL
KVL-C30X



DOOR PHONE
KDP-602G



DOOR CAMERA
KC-MC30



DOOR CAMERA
KC-MC24



DOOR CAMERA
KC-MC20



DOOR CAMERA
KC-Q81P



DOOR CAMERA
KC-C60




DISTRIBUTOR
KU-ESA

ЦВЕТ



ЧЁРНЫЙ



БЕЛЫЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель No.	KCV-A374	KCV-D374
Питание	AC 100V-AC240V 50/60Hz	DC 15V ±10%
Потребление	0.8W(Ожидание), 13W(Max.)	
Монитор	7 "Цифровой ЖК	
Система коммуникации	Без трубки (свободные руки)	
Температурный режим	0°C ~ +40°C	
Тип монтажа	Накладной монтаж	
Размеры	222(W) × 144(H) × 33(D)mm	

4-х проводная система Монитор

KCV-544

- 7" Color digital LCD monitor
- Простое управление с помощью экранного меню и кнопки со значком
- Связь между дверной камерой, телефоном охраны и телефоном лобби
- Подключение до 4-х дверных камер и 2-х мониторов



ЦВЕТ



ЧЁРНЫЙ



БЕЛЫЙ

ПОДКЛЮЧАЕМЫ УСТРОЙСТВА



LOBBY PHONE
KLP-C420/R



MULTI PANEL
KVL-C30X



DOOR CAMERA
KC-MC30



DOOR CAMERA
KC-MC24



DOOR CAMERA
KC-MC20



DOOR CAMERA
KC-Q81P



DOOR CAMERA
KC-C60

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	KCV-544
Питание	AC 100V-AC240V 50/60Hz
Потребление	Ожидание1.8W(±20%), Max. 12W(±20%)
Монитор	7 "Цифровой ЖК
Система коммуникации	Без трубки (свободные руки)
Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Тип монтажа	Накладной монтаж
Размеры	223(W) x 130(H) x 33(D) mm

4-х проводная система Монитор

KCV-504·D504

- 7 "цветной цифровой ЖК-монитор
- Простое управление с помощью экранного меню и кнопки со значком
- Связь между дверной камерой, телефоном охраны и телефоном лобби
- Подключение до 1 дверной камеры и 1 монитора



ПОДКЛЮЧАЕМЫ УСТРОЙСТВА

ЦВЕТ



LOBBY PHONE
KLP-C420/R



MULTI PANEL
KVL-C30X



DOOR CAMERA
KC-MC30



DOOR CAMERA
KC-MC24



DOOR CAMERA
KC-MC20



DOOR CAMERA
KC-Q81P



DOOR CAMERA
KC-C60

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	KCV-504	KCV-D504
Питание	AC 100-240V, 50/60Hz	DC 15V-2A(JPW128KA1502N05)
Потребление	Ожидание 1.5W, Max. 11W(±20%)	
Монитор	7 "Цифровой ЖК	
Система коммуникации	Без трубки (свободные руки)	
Рабочая температура	0°C ~ +40°C	
Тип монтажа	Накладной монтаж	
Размеры	223(W) x 130(H) x 26(D) mm	

4-х проводная система Монитор

KCV-464·D464

- 4,3 "цветной цифровой ЖК-монитор
- Простое управление с помощью экранного меню и кнопки со значком
- Связь между дверной камерой, телефоном охраны и телефоном лобби
- Связь между дверной камерой, телефоном охраны и телефоном лобби
- Внутренняя связь между внутренними блоками



ЦВЕТ



БЕЛЫЙ

ПОДКЛЮЧАЕМЫ УСТРОЙСТВА



LOBBY PHONE
KLP-C420/R



MULTI PANEL
KVL-C30X



DOOR CAMERA
KC-MC30



DOOR CAMERA
KC-MC24



DOOR CAMERA
KC-MC20



DOOR CAMERA
KC-Q81P



DOOR CAMERA
KC-C60

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель No.	KCV-464	KCV-D464
Питание	100-240V~, 50/60Hz	DC 13.6V-2A Adaptor(CE)
Потребление	1W(±20%)(Ожидание), 8W(±20%)(Max.)	1.2W(±20%)(Ожидание), 8W(±20%)(Max.)
Монитор	4,3 "Цифровой ЖК	
Система коммуникации	С трубкой	
Рабочая температура	0°C ~ +40°C	
Тип монтажа	Накладной	
Размер	193(W) x 195(H) x 29(D) mm	

4-х проводная система Монитор

KCV-340

- 4" цветной цифровой ЖК-монитор
- 5 мелодий на выбор
- Связь между дверной камерой и лобби-телефоном
- Подключение до 2-х дверных камер и 2-х мониторов
- АТС - АТС работает даже без питания



ЦВЕТ



БЕЛЫЙ

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА



LOBBY PHONE
KLP-C420/R



MULTI PANEL
KVL-C30X



DOOR CAMERA
KC-MC30



DOOR CAMERA
KC-MC24



DOOR CAMERA
KC-MC20



DOOR CAMERA
KC-Q81P



DOOR CAMERA
KC-C60

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	KCV-340
Питание	AC 100V-AC240V 50/60Hz
Потребление	Ожидание 1.5W, Max 10W
Монитор	4 " Цифровой ЖК
Система коммуникации	С трубкой
Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Тип монтажа	Накладной монтаж
Размер	207(W) × 215(H) × 60(D) mm

4-х проводная система Аудио трубка

KDP-602GD



- Аудио звонок
- Открывание двери
- Интерком
- Подключаемые продукты: KLP-C420 / C420R и Повторитель KVS-A4P/A8P

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип монтажа	Накладной
Размер	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

4-х проводная система Аудио трубка

KDP-602G



- Аудио звонок
- Открывание двери
- Интерком
- Подключаемые продукты: KCV-W354, KCV-A374, D374

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип монтажа	Накладной
Размер	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

4-х проводная система Аудио трубка

KIP-32G



- Аудио звонок
- Открывание двери
- Интерком
- Подключаемые продукты: KCV-544SD, KCV-D544SD, KCV-464, KCV-D464

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	DC 13±1V (Адаптер или от монитора)
Потребление	2.5W (Max)
Звук	3 уровня громкости
Тип монтажа	Накладной монтаж
Размеры	92(W) x 176(H) x 52(D)

4-х проводная система Распределитель

KU-ESA



- Подключение до 4-х дверных камер или камер видеонаблюдения и 16 мониторов (2 монитора на 1 порт)
- Еще 2 подключения KU-ESA доступны в случае настройки KU-ESA в качестве SUB (Макс. Соединение при использовании 3 KU-ESA: 12 камер и 48 мониторов)
- Доступна одна выбранная камера наблюдения
- Внутренний вызов и связь между расширенными внутренними блоками
- Multi-call & Vid
- Подключаемые мониторы: KCV-A374/D374/, KCV-W354/DW354

4-х проводная система Лоббифон/Общая вызывная панель

KLP-C420R · KLP-C420

- Простой и роскошный дизайн
- Открывание двери с помощью PIN-кода или RF-карты (только KLP-C420R)
- Подключение до 4 единиц
- Регистрация до 250 квартир/коттеджей
- Простота в использовании с помощью ключа




Аксессуары

SV40
Козырёк от солнца



KJB-J300
Монтажная коробка



RF CARD



ПОДКЛЮЧАЕМЫ УСТРОЙСТВА



VIDEOPHONE
KCV-544SD



VIDEOPHONE
KCV-A374, D374



VIDEOPHONE
KCV-544, D544



VIDEOPHONE
KCV-504



VIDEOPHONE
KCV-464, D464



VIDEOPHONE
KCV-340



VIDEOPHONE
KCV-W354, DW354



INTERPHONE
KIP-602G



Guard phone
KAM-D340



REPEATER
KVS-A4P, A8P

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	KLP-C420R/KLP-C420
Питание	DC 15V±1
Время ожидания звонка	30 секунд ожидания после звонка.
Тип вызова	Без трубки (2-сторонняя)
Рабочая температура	-10°C~50°C
Материал корпуса	Алюминий, ударопрочный пластик
Тип монтажа	Встраиваемый
Размеры	174 (W) x 263 (H) x 15 (D)mm

4-х проводная система Монитор охраны

KAM-D340

4
WIRE



- 4 "цветной цифровой ЖК-монитор
- Легкая идентификация
- Звонок и общение с квартирой
- Связь с лобби фоном, открывание замка
- Перевод звонка для подтверждения идентификации посетителя

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	DC 15V +1V 2A
Тип монтажа	Накладной
Размеры	207(W) x 215(H) x 60(D) mm
Лобби фон	KLP-C420, C420R

4-х проводная система Повторитель

KVS-A4P·A8P

4
WIRE



- Аудио звонок с входа
- Открывание двери
- Интерком
- Совместим : с KLP-C420 / C420R и KVS-A4P/A8P
- Расширение до 5 шт. KVS-A4P / A8P от PS-M2 (12 В)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип монтажа	Накладной
Размеры	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

Вызывная панель

KC-S81M NEW

4
WIRE


КОЗЫРЁК



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	DC 11V±1V(от монитора)
Потребление	Max. 3W
Подключение	4 провода
Материал корпуса	Метал
Тип монтажа	Накладной
Угол обзора	100 ° (регулируемый)
Мин. освещ.	0.1 lux(LED включено)
Размер	70(W) x 125(H) x 21(D)mm

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Вызывная панель

KC-Q81P

4
WIRE


КОЗЫРЁК



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	DC 12V±1V(от монитора)
Потребление	Max. 3W
Подключение	4 провода
Материал корпуса	Пластик
Тип монтажа	Surface mount
Угол обзора	100 ° (регулируемый)
Мин. освещ.	0.1 lux(LED включено)
Размер	75(W) x 136.5(H) x 18.5(D)mm

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

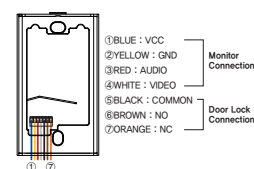

Вызывная панель KC-MC20

4
WIRE


КОЗЫРЁК



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	DC 12V±1V(от монитора)
Потребление	Max. 2.5W
Подключение	4 провода
Материал корпуса	Метал
Тип монтажа	Накладной
Угол обзора	90° (Фиксированный)
Мин. освещ.	0.1 lux на объекте (LED ВКЛ.)
Размер	40(W) x 120(H) x 22(D)mm

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Вызывная панель KC-MC24


4
WIRE



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	DC 12V±1V(от монитора)
Потребление	Max. 2.5W
Подключение	4 провода
Материал корпуса	Метал
Тип монтажа	Накладной
Угол обзора	90° (Фиксированный)
Мин. освещ.	0.1 lux на объекте (LED ВКЛ.)
Размер	95(W) x 127(H) x 32(D)mm

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

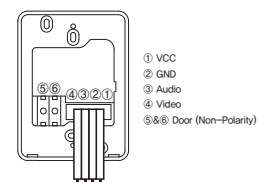

SMART HOME
KOCOM