



6-проводная
Digital Bus type
Система
параллельных
соединений

Видеодомофон 6-проводной схемой


Серия KLP-C410R

- Автоматически открывает дверь посредством связи с панелью вызова
- До 4 линий связи с телефоном в приемной
- Функция фоновой подсветки при нажатии на кнопку сенсорной панели
- Функция светодиодной подсветки для распознавания посетителя ночью
- Контроль угла камеры
- Открывание двери с помощью пароля или РЧ карты (*KLP-C410R)



Стильный и качественный видеодомофон Косом для модернизации Вашего дома

Эта модель станет прекрасным элементом вашей охранной системы и дополнит ваш интерьер. Легко устанавливается в квартире, офисе и частном доме.

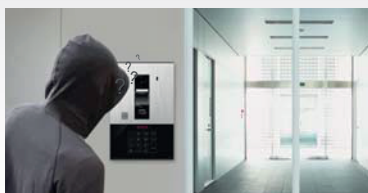

Автоматическое открытие двери с помощью пароля

Автоматическое открытие двери при вводе пароля на панели вызова



Легко устанавливается в квартире, офисе и доме

Можно установить везде, где требуется охранная система, например, в доме, офисе или квартире



Возможность звонка с панели вызова

Звонок с панели вызова и распознавание посетителей ночью

Габариты



Спецификации

- Мощность : 17В ± 2В постоянного тока
- Энергопотребление : макс. 9Вт, 12.8В ± 1В постоянного тока
- Мин. освещенность : 1 люкс на объект (ИК светодиод)
- Тип крепления : утопленный монтаж
- Гарантированная температура : -20°C ~ +50°C
- Габариты (мм) : 122(Ш) x 255(В) x 33.5(Г)
Короб (мм) : 101(Ш) x 223(В) x 105(Г)
- Подсоединение монитора :
Цветная камера-KIV-212, KIV-D212, KCV-802R, KCV-D802R
Ч/Б камера-KIV-102, KIV-D102, KVM-520, KVM-D520

Принадлежности



Питание
DC-17V

Реле на 4 панели
KVS-104P

Схема системы

[Тип конфигурации с несколькими входами]

